




## СЕРИЯ UT33

Наладонные цифровые мультиметры

## UT33A

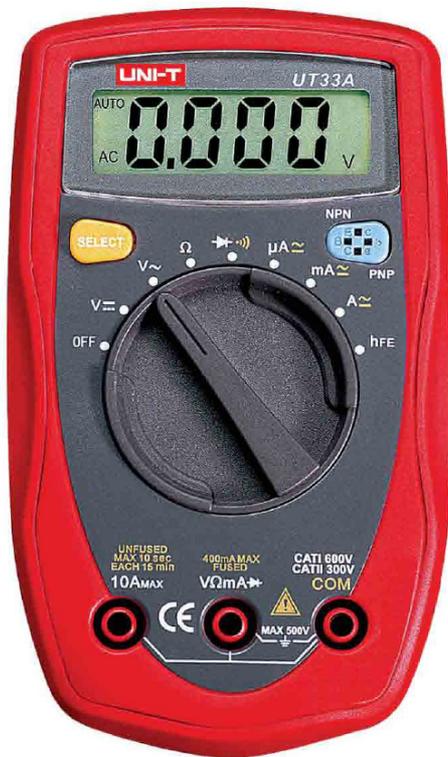

UT33

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные функции	Диапазон	Наилучшая точность
Постоянное напряжение	400мВ/4В/40В/400В/500В	$\pm(0.8\%+1)$
Переменное напряжение	4В/40В/400В/500В	$\pm(1.2\%+3)$
Постоянный ток	400мкА/4000мкА/40мА/400мА/10А	$\pm(1\%+2)$
Переменный ток	400мкА/4000мкА/40мА/400мА/10А	$\pm(1.5\%+5)$
Сопротивление	400Ом/4кОм/40кОм/400кОм/4МОм/40МОм	$\pm(1\%+2)$
<b>Специальные функции</b>		
Автоматический выбор предела измерения	✓	
Проверка диодов	✓	
Прозвонка цепей	✓	
Проверка транзисторов	✓	
Индикация разряженной батареи	✓	
Входное сопротивление при измерении постоянного напряжения	Около 10МОм	
Максимальное показание дисплея	3999	

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	2 батареи 1.5В (AAA)
Размер ЖК-дисплея	48 x 16мм
Цвет	Красный и серый
Масса нетто	156г
Габариты	130 x 73.5 x 35мм
Стандартные принадлежности	Измерительные щупы, батарея, инструкция по эксплуатации, кобура
Стандартная индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Стандартное количество приборов в коробке	60 штук
Габариты стандартной коробки	490 x 356 x 315мм (0.055м <sup>3</sup> на стандартную коробку)
Вес брутто стандартной коробки	18кг