

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за доверие, которое Вы нам оказали, купив новое изделие марки STEINEL. Вы приобрели изделие высокого качества, изготовленное, испытанное и упакованное с большим вниманием.

Перед эксплуатацией данного изделия, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Ведь только соблюдение инструкции по монтажу и пуску в эксплуатацию гарантирует продолжи-

тельную, надежную и безотказную работу изделия. Желаем приятной эксплуатации нового изделия марки STEINEL.

### **! Указания по технике безопасности**

- Проверить прибор перед пуском в эксплуатацию на наличие возможных повреждений (кабель сетевого подключения, корпус и пр.) и при наличии повреждений не использовать его.
- Ремонтные работы должны выполнять только специалисты-электрики.
- Использовать прибор только в сухих помещениях.
- Не оставлять прибор без присмотра.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- При неиспользовании или длительных перерывах в работе (более чем ок. 30 минут) выключать прибор из розетки.
- Все работы с прибором выполнять только в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы предотвратить образование вредных паров.
- При работах с прибором существует опасность ожога.
- Во время работы и во время оставления лезвия не прикасаться к нему, и не допускать контакта с легковоспламеняющимися предметами.
- Не допускать контакта с водой.
- Не использовать в взрывоопасной атмосфере
- При замене лезвия сначала дать прибору остыть
- Использовать только оригинальные запасные части


### **Материалы**

Styrofix подходит для резки следующих материалов:

- плит из жесткого пенопласта, таких как стиропор, Sagex или Alporit
- трубной изоляции и плит перекрытия из полистирола

### **Пуск в эксплуатацию / эксплуатация**

- Установить скобу.
- Ослабить винт шестигранным ключом (4 мм), вставить лезвие и снова затянуть винт.
- Нагреть прибор 6 мин., после этого он готов к работе.
- Во время работы всегда держать прибор параллельно рабочей поверхности.
- Толкать прибор по возможности вперед.

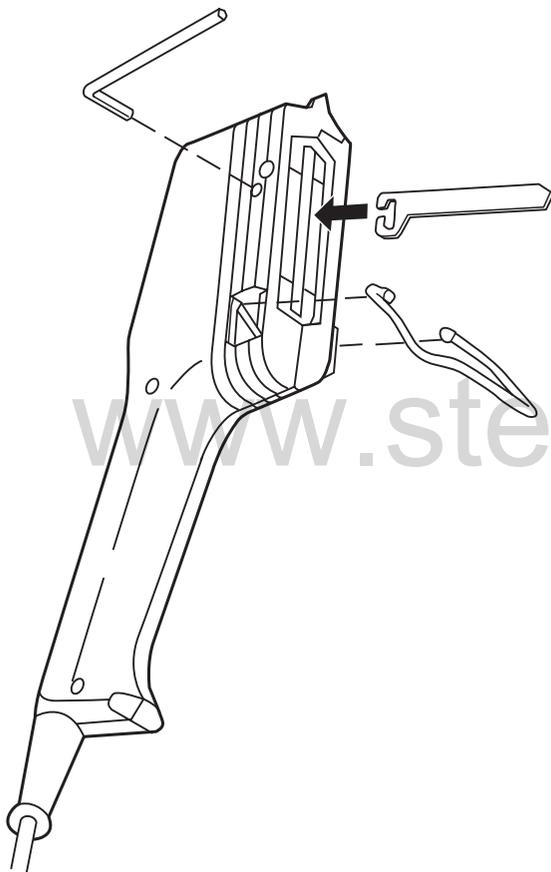

## Области применения Styrofix



Сборки венцов из пенополистирола



Аккуратного отрезания гипсовых планок



Тонких разрезов в моделестроении



Моделирование ландшафтных моделей



Вырезания букв




Вырезания U-образных профилей для помещения кабеля в изоляционные плиты

## Комплектующие



Стандартное лезвие 50 мм



Тонкое лезвие 30 мм



Крюковое лезвие

## Технические данные

Сетевое напряжение:	100 – 240 В (плавно без переключения)
Частота:	50 / 60 Гц
Мощность:	Фаза покоя прим. 20 Вт Фаза нагрева прим. 250 Вт
Время нагрева:	6 минут
Температура плавления	200 °C
Вид защиты:	IP 20
Класс защиты:	II

## CE Сертификат соответствия

Изделие отвечает требованиям директивы по низко-

вольтным приборам 73/23/EWG и директивы

89/336/EWG.

## Гарантийные обязательства

Данное изделие производства STEINEL было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному контролю качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли в результате недоброкачества материала или вследствие дефектов конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы.

При повреждении соединительного провода этого прибора, его можно заменять только в названной производителем ремонтной мастерской. Гарантия не распространяется на дефектные изнашивающиеся части, на повреждения и дефекты, возникшие в результате ненадлежащей эксплуатации и ухода, а также на повреждения, последовавшие в результате использования частей других фирм. Фирма не несет ответственности за повреждения предметов третьих лиц, вызванных эксплуатацией изделия. Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде с кратким описанием неисправности было отправлено вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия), по адресу сервисной мастерской.

## Ремонтный сервис:

По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, наше сервисное предприятие предлагает свои услуги. В таких случаях, просим отправлять изделие в упакованном виде в ближайшую сер-висную мастерскую.

**36 месяцев**  
**Гарантия**